


PICK & PLACE ANLEGER


MERKMALE

Der Pick & Place Anleger zeichnet sich durch seine einfache Handhabung und Bedienbarkeit aus. Der Anleger kommt dann zum Einsatz, wenn Produkte, die mit dem Reibanleger nicht vereinzelt werden können, dem Prozess zugeführt werden müssen. Dies können Produkte wie Folienbeutel, Folienbeutel mit Zip-Verschluss, einseitig geheftete Produkte und Produkte mit unregelmäßiger Kontur sein. Durch die Saugvereinzlung ist die Justage der Produktdicke vernachlässigbar. Durch den Saugerarm wird das vereinzelt Produkt immer an einer definierten Stelle übergeben.

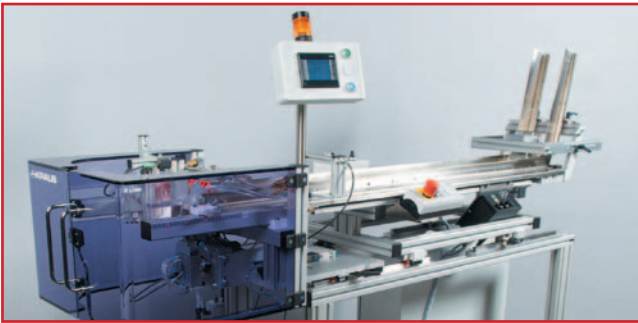

PICK & PLACE ANLEGER

TECHNISCHE DATEN



Spendebreite:	210 mm
Leistung:	40 Takte / min.
Steuerung:	SPS-Steuerung mit Schaltschrank und vielen Funktionen
Produktstärke:	0 – 8 mm Standard
Formate:	min. 40 x 40 mm, max. 210 x 150 mm
Magazinierung:	Schuppenzuführband in verschiedenen Längen
Bedienung:	über farbigen, vollgrafikfähigen Touch Screen
Netzanschluss:	230V / 50 Hz / 300 VA

OPTIONEN

Spendebreiten:	auf Anfrage möglich
Saugeranordnung:	verschiedene Aufsätze für verschieden Formen sind möglich
Schuppenzuführband:	500 mm - 3.000 mm in Abstufungen zu je 500 mm mit oder ohne vertikalem Magazinschacht
Sensorik:	Startlichtschranke und Niveauekontrolle
Anzeigen:	optische Anzeige mit verschiedenen Farben oder akustisches Signal
Untergestelle:	fahrbar, elektrische Höhenverstellung

SONDERAUSFÜHRUNGEN

Gerne arbeiten wir das für Sie passende Konzept aus und bieten Ihnen die für Sie geeignete Lösung an. Sprechen Sie mit unserer Projektierungsabteilung über die Möglichkeiten.