


ANLEGER MIT INTEGRIERTER AUSSCHLEUSUNG

Anwendung

Inline Einspenden von Booklets und Inserts mit Scanner oder Kamerakontrolle. Fehlerhafte Produkte werden, über die pneumatische Ausschleuseweiche, prozesssicher ausgeschleust.

Vorteil

In der Auslaufverlängerung des Anlegers kann durch die integrierte Ausschleusung gewährleistet werden, dass nur 100 % kontrollierte Produkte dem weiteren Prozess zugeführt werden. Die Produkte werden nach unten im Spendeprozess ausgeschleust und über die integrierte Auffangwanne wird gewährleistet, dass keine fehlerhaften Produkte auf die Prozesskette gelangen. Somit wird optimale Maschinenverfügbarkeit gewährleistet.

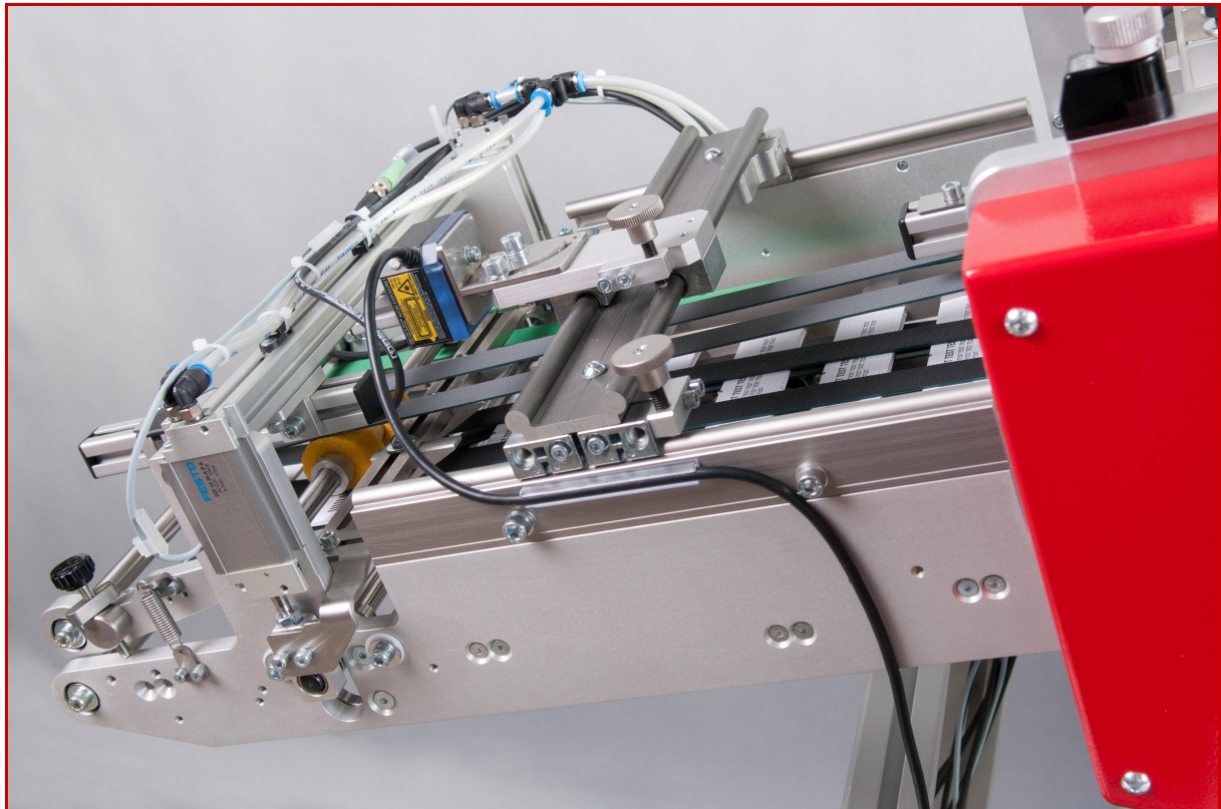

Funktionsbeschreibung

Der Anleger vereinzelt die Beipackzettel, Booklets oder Inserts prozesssicher. In der Auslaufverlängerung wird über den Scanner/Kamera das Produkt im Durchlauf kontrolliert. Sollte ein Produkt fehlerhaft sein, wird dieses automatisch ausgeschleust. Das ausgeschleuste Produkt wird in die Auffangbox übergeben. Wird das Produkt über den Scanner/Kamera gut gelesen, wird dieses in die Weiterverarbeitungsmaschine eingespendet. Somit ist sichergestellt, dass nur 100 % kontrollierte Gutprodukte in den Fertigungsprozess gelangen.



pneumatische Ausschleusung

Technische Daten

Abzugsgeschwindigkeit:	150 m / min.
Netzanschluss:	230V / 50/60 Hz
Steuerung:	SPS Steuerung
Produktdurchlass	
Luftspalteinstellung:	0 – 10 mm Standard
Formate:	min. 30 x 50 mm, max. 150 x 200 mm
Magazinierung:	600 mm

Sonderausführungen

Gerne arbeiten wir das für Sie passende Konzept aus und bieten Ihnen die für Sie geeignete Lösung an. Sprechen Sie mit unserer Projektierungsabteilung über die Möglichkeiten.