

ANLEGERPAKET SPEZIELL FÜR FALTSCHACHTELKLEBEMASCHINEN (FKM)

Anwendung

Durch den robusten einseitigen Aufbau kann der Anleger über nahezu jeder Faltschachtelklebemaschine exakt positioniert werden. Durch die „fliegende“ Auslaufverlängerung stören die Oberriemen der FKM kaum und der Anleger kann flexibel eingesetzt werden und so auf nahezu jedes Feld der Faltschachtel aufspenden.

Vorteil

Durch die seitliche Aufnahme des Anlegers kann dieser über ein Handrad seitlich in die exakte Position gestellt werden, so dass genaues Positionieren auch von kleinen Produkten wie Booklets, Inserts etc. problemlos möglich ist. Die hochwertige Linearführung ermöglicht ein exaktes Positionieren und über ein zweites Handrad ist der Anleger auch noch in der Neigung, d.h. Abspendewinkel einstellbar. Mit dem Ausstattungspaket für kleine Produkte können auch kleinste Beipacks (z. B. 30 x 40mm) prozesssicher vereinzelt werden.

Separates Startpanel





Spezielles Untergestell in Inline-Bauweise

Das Spendemodul ist an nahe jeder Position der vorhandenen Maschine einsetzbar.

Dies bietet auch für andere Weiterverarbeitungsmaschinen vielfältige Möglichkeiten.

Das Untergestell kann über die elektrischen Hubsäulen mit einer einfachen Steuerung oder auch mit einer programmierbaren Steuerung ausgestattet werden, d.h. es können sechs Positionen programmiert werden. Dann können diese durch einfachen Tastendruck in die gespeicherte Position gefahren werden. Die komplette Einheit ist fahrbar und kann an verschiedenen Maschinen einfach eingesetzt werden. Durch den Einsatz von Kabelschlepp ist die gesamte Einheit übersichtlich und aufgeräumt.

ANLEGERPAKET SPEZIELL FÜR FALTSCHACHTELKLEBEMASCHINEN (FKM)

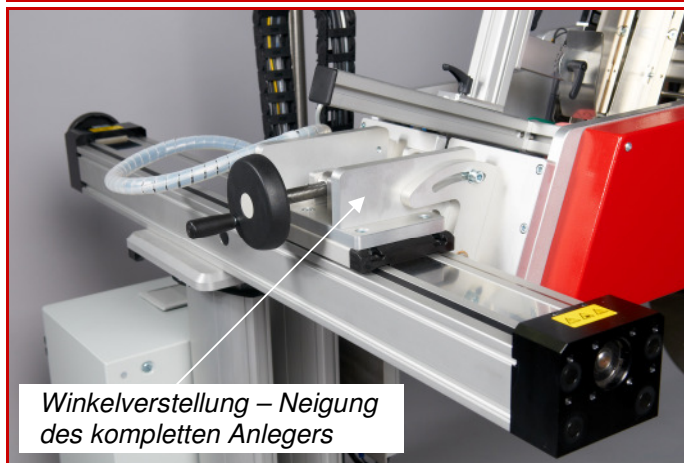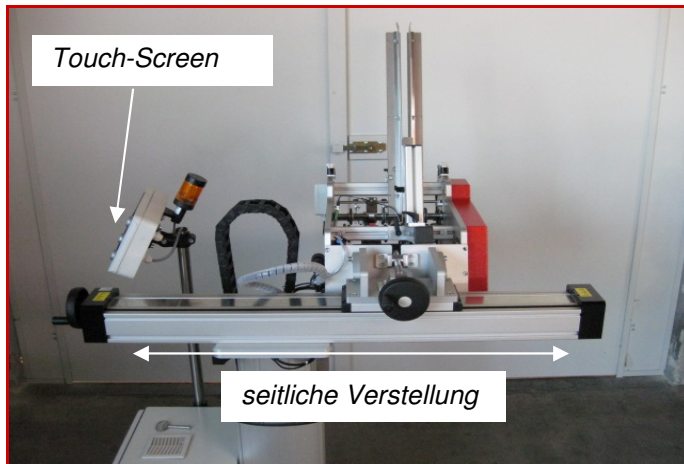

Der Anleger ist mit einer Vereinzelung speziell für kleine Produkte wie Beipacks und Leaflets ganz auf Ihre Ansprüche angepasst. Durch die einfache Verstellung und kurzen Rüstzeiten kann das Gerät wirtschaftlich sinnvoll eingesetzt werden. Durch neueste Steuerungstechnik ist die Spendegeauigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten momentan konkurrenzlos. Dies wird durch entsprechende mechanische Features noch unterstrichen. Die Bedienung und Einstellung der Parameter über den farbigen Touch-Screen ist auch von angelegerten Kräften problemlos zu bewältigen.

Optional kann mit unserer Steuerung auch noch ein Heißleimgerät mit bis zu zwei Leimdüsen angesteuert werden, so dass dieser Invest beim Leimgerät entfällt.

Sonderausführungen

Gerne arbeiten wir das für Sie passende Konzept aus und bieten Ihnen die für Sie geeignete Lösung an. Sprechen Sie mit unserer Projektierungsabteilung über die Möglichkeiten.