


Margeur à friction JoKer

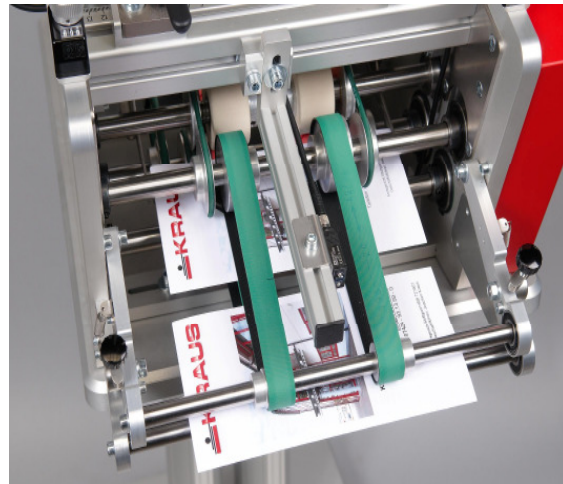

CARACTERISTIQUES

Le margeur à friction **JoKer** se distingue par sa conception compacte et sa simplicité d'utilisation. Ce matériel peut sans aucun problème être manipulé et réglé par un opérateur après une courte formation.

La mise au point et la conception de ce matériel sont le fruit d'années d'expérience et la prise en compte d'incitations de nos clients.

- Largeur de dépose 250 und 350 mm, largeurs spéciales possibles sans problème
- Indications digitales pour référencement des épaisseurs produits et réglages fins
- Réglages fins de la hauteur au niveau du rallongement de l'évacuation facilement reproductibles
- Magasin de défilage ergonomique et stable pour alimentation aisée
- Montage robuste avec plaques latérales renforcées
- Pilotage par Display multi-lignes
- Puissant Servomoteur
- Enroulement optimal des courroies d'entraînement pour durée de vie garantie
- Entraînement des rouleaux à friction pour usure uniformisée
- Capot de protection des rouleaux à friction avec réglage synchronisé avec le réglage hauteur
- Contrôle de remplissage du magasin par signal lumineux
- Rallongement de l'évacuation rabatable
- Serrage simplifié et stable de la sortie prolongée
- Remplacement aisé des courroies de l'évacuation prolongée
- Alimentation des produits à l'unité ou avec comptage
- Contrôle par barrière cellules pour doubles et manquants
- Réglage des vitesse de tirage sans palier
- Magasin d'empilage avec graduation pour réglages reproductibles

Descriptif technique :

Vitesse de tirage	:	150 m/minute
Raccordement électrique	:	230V / 50 Hz / 300 VA
Commande	:	par micro-processeur
Hauteur de passage produits : Réglage de la lumière	:	0 – 10 mm Standard
Formats	:	mini. 50 x 50 mm, maxi. 250 x 300 mm
Qualité papier	:	mini. 60 g/m ² à plat ou plié Selon produit
Capacité magasin	:	600 mm

OPTIONS :

Largeur de dépose	:	Largeurs spéciales jusqu'à 1000 mm
Rallongement de l'évacuation :	:	Longueurs spéciales et à 90° possibles
Contrôle des doubles	:	exécution électro-mécanique ou avec ultrasons
Convoyeur d'alimentation à écailles :	:	500 mm- 3000 mm en échelonnement de 500 mm avec magasin vertical
Détection	:	Barrière cellule de déclenchement et contrôle de niveau
Indications	:	indications optiques par différentes couleurs ou signal acoustique
Bâti	:	sur roulettes avec réglage électrique de la hauteur
Chambre d'aspiration	:	avec pompe à vide ou principe VENTURI

Des demandes d'exécutions spéciales peuvent être étudiées par notre Département „Projets“. Nous nous ferons un devoir de trouver le concept adapté à votre besoin et de vous proposer la solution adaptée.

Margeur à friction JOKER Page 2/2